TEMPUR + SEALY

Notice de montage

Sommier de relaxation Copenhague



www.tempur.fr
Tempur Sealy France - 8 Avenue du 21ème siècle 95500 GONESSE - infos@tempur.fr

TEMPUR + SEALY


Sommier de relaxation Copenhague


Précautions d'usage :


- Ne pas jeter les emballages avant la fin complète de la procédure d'installation.
- Le montage doit se faire à 2 personnes et nécessite un tournevis cruciforme.
- Ne pas utiliser ce sommier électrique à des fins médicales.
- Ne jamais s'asseoir sur le sommier si celui-ci n'est pas à plat.
- Ne pas modifier ni percer d'aucune façon les éléments de la structure.
- Ne nettoyer aucune partie du lit avec des solutions alcalines, acides ou salines.
- Les sommiers doivent être dans un environnement sec.
- L'utilisation par des enfants se fait sous la responsabilité des parents, ne jamais laisser des enfants utiliser seuls une literie de relaxation à motorisation électrique.
- Ne pas faire glisser la literie pour la déplacer, mais la soulever (cela pourrait tordre les pieds centraux).
- Suivre strictement les indications fournies dans la notice de montage et garder celle-ci pour référence dans le futur.

Mise en place des sommiers et montage des pieds :

Important : Ne raccorder aucun câble avant que les sommiers soient en place et sur leurs pieds

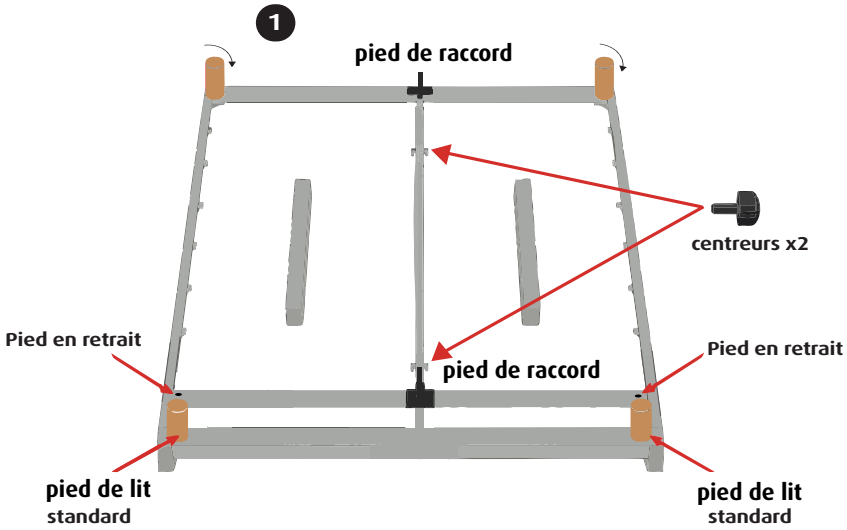

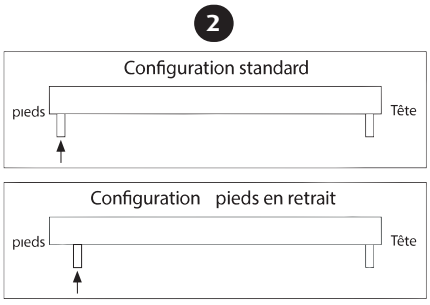


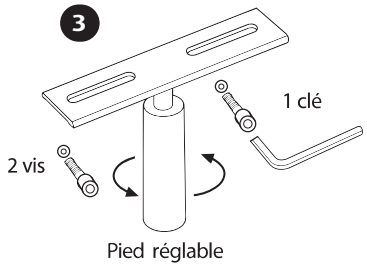

Étape 1 : N'utiliser que des pieds avec un filetage M8 (x4, non fournis avec le sommier).
Étape 2 : Visser les pieds fermement sans forcer, en fonction de la configuration souhaitée (fig.2).
Étape 3 : Mettre les centreurs entre les deux sommiers dans les trous prévus à cet effet, pour garantir le bon écartement et faciliter la pose des kits de décoration (fig.1).
Étape 4 : Positionner les deux sommiers en les rapprochant l'un de l'autre au maximum de manière à les aligner parfaitement.
Étape 5 : Utiliser les pieds de raccord (X2, fournis dans les cartons d'accessoires) (fig.3).
Étape 6 : Visser les pieds de raccord à l'aide de la clé fournie dans le sachet, fermement et sans forcer. Celui coté pieds doit être placé en retrait pour ne pas être visible.

TEMPUR + SEALY


Sommier de relaxation Copenhague

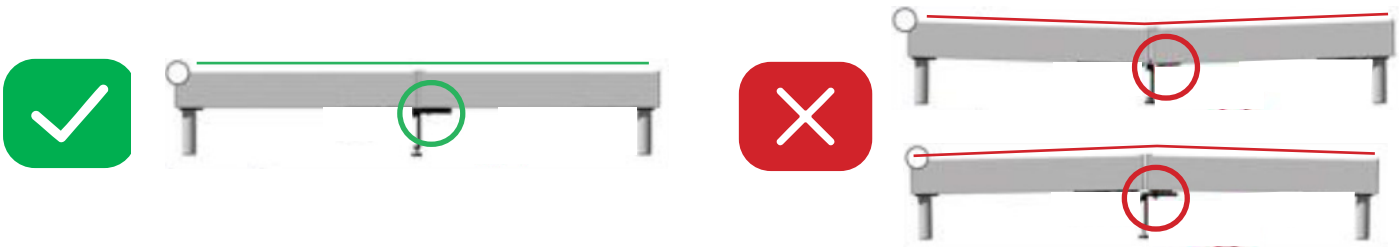

Important : Bien vérifier que les sommiers sont sur un sol stable et plat et que les pieds centraux sont réglés à la bonne hauteur. Ceci constitue une étape cruciale du montage.

Installation des glissières kit déco

Étape 1 : Installer les glissières femelles qui serviront à fixer les kits de déco autour des cadres. Il y a 14 glissières à installer pour les deux sommiers (fournies dans les cartons d'accessoires)
Étape 2 : Visser fermement (sans forcer) les glissières à l'aide des deux vis à insert, comme ci-dessous :

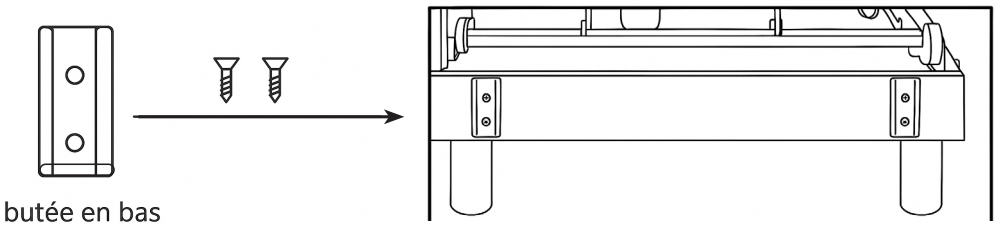

Branchement et mise en route des sommiers

Important : Les étapes de synchronisation ci-dessous doivent se faire moteur par moteur. Brancher le 2éme moteur une fois la synchronisation du premier terminée.


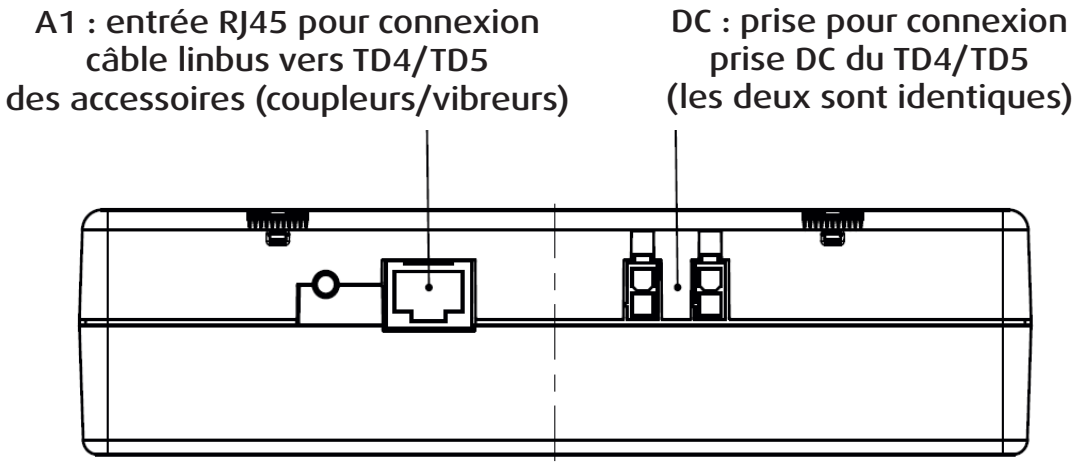


Schéma latéral du moteur

TEMPUR + SEALY

Sommier de relaxation Copenhague

Étape 1 : Passer le câble d'alimentation dans le passe-câble et le brancher sur une des deux prises « DC » du moteur

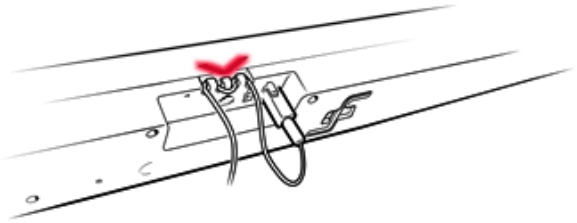



Étape 2 : Brancher le câble d'alimentation au transformateur :





Étape 3 : Brancher sur la prise de courant.
Étape 4 : La veilleuse sous le moteur va alors clignoter, le moteur est en cycle de synchronisation pendant 3 minutes.
Étape 5 : Rendre la télécommande en mains et appuyer sur les deux boutons du haut SIMULTANEMENT. Attendez jusqu'à ce que vous voyiez un long clignotement lumineux : c'est le signal d'une synchronisation réussie.

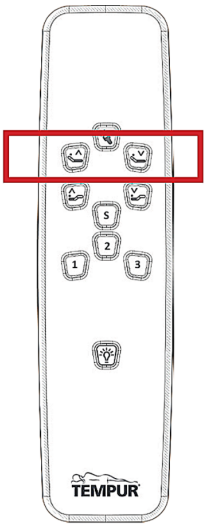

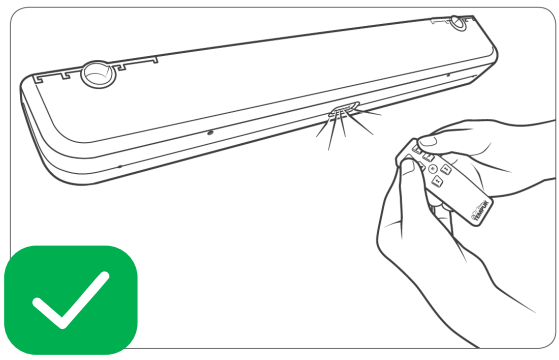

TEMPUR + SEALY

Sommier de relaxation Copenhague


Une fois l'étape 5 terminée, vérifier que le moteur fonctionne en appuyant sur une touche de la télécommande et remettre à plat.
Brancher le deuxième moteur et effectuer la même procédure avec l'autre télécommande.

Important : En cas d'erreur ou d'une synchronisation d'une télécommande sur deux moteurs, débrancher les deux moteurs et attendre 3 minutes. Reprendre alors la procédure d'appairage du début, moteur par moteur.


Utilisation de la télécommande et mémorisation des positions :


Vous avez la possibilité de mémoriser 3 positions favorites sur la télécommande :
Étape 1 : Mettre le sommier dans la position à mémoriser en levant les pieds et/ou la tête du sommier.
Étape 2 : Appuyer brièvement sur le bouton «S» de la télécommande puis sur le bouton «1».
Étape 3 : Pour retrouver la position mémorisée, appuyer de nouveau sur le bouton «1» jusqu'à ce que le sommier retrouve la position mémorisée et l'arrêt total des moteurs.
Étape 4 : Recommencer la même procédure pour enregistrer la position des touches «2» et «3».





Pose des arrêtoirs

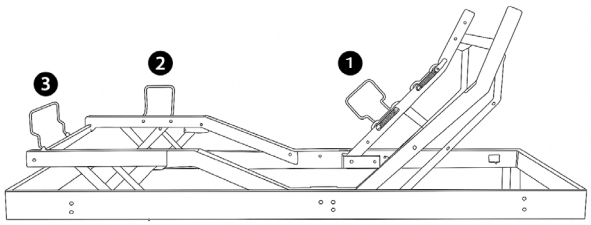




Vis papillons x2 pour un arrêtoir


Les arrêtoirs latéraux doivent se poser vers l'extérieur du lit uniquement.
Étape 1 : Lever la tête et le pied du lit comme illlustré ci-dessus pour faciliter l'accès
Étape 2 : Placer l'arrêtoir sur les picots de positionnement
Étape 3 : Visser fermement sous les picots, sans forcer, avec les vis papillons fournies dans les cartons d'accessoires.
Il y a trois arrêtoirs par couchage, à savoir :

1




1- Arrêtoir de tête

2



2- Arrêtoir de pied latéral

3

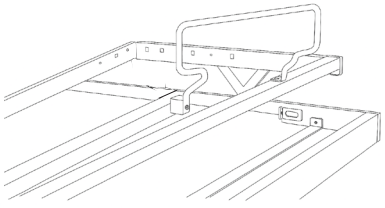

3- Butée de pied

TEMPUR + SEALY

Sommier de relaxation Copenhague


L'installation de votre sommier Tempur est maintenant terminée.
Pour terminer l'installation de votre literie, installer les kits déco et matelas en suivant la notice de ces derniers.

Option (câble non fourni dans le sommier) : couplage des sommiers

Pour coupler les deux sommiers et pouvoir lever les deux couchages en simultané avec une seule télécommande, il faut relier les deux moteurs à l'aide d'un câble de couplage RJ45.

Cela permet notamment d'utiliser votre sommier de relaxation avec un grand matelas mono.

- Une fois la synchronisation (étape 3) terminée, baisser les deux sommiers (têtes et pieds) au maximum (complètement à plat) avec les télécommandes. Cette étape permet d'éviter un décalage lors de la montée des sommiers une fois couplés.
- Se munir du câble de couplage RJ45 et le brancher sur l'entrée A1 des deux moteurs.
- Désormais, une seule des deux télécommandes servira à lever les deux sommiers simultanément (l'autre télécommande ne fonctionnera plus).

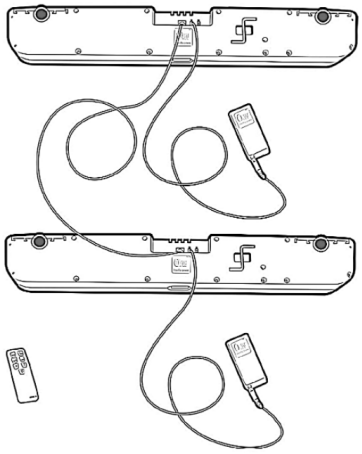


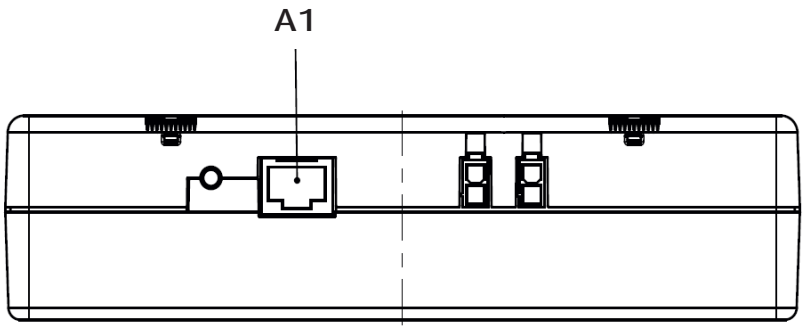


Schéma latéral du moteur

Option : Synchronisation des sommiers via un smartphone ou une tablette

Étape 1 : Télécharger l'application dédiée, activer le Bluetooth et lancer l'application.
Étape 2 : Débrancher le transformateur de la prise et attendre 3 minutes puis brancher de nouveau le moteur.
Étape 3 : La veilleuse sous le moteur va alors clignoter, le moteur est en cycle de synchronisation pendant 3 minutes.
Étape 4 : Ouvrir l'application, rechercher le lit et jumeler celui-ci en vous laissant guider par l'affichage.

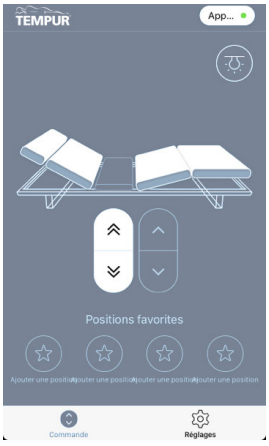

Important : A noter que l'application est prioritaire sur la télécommande, les deux ne peuvent fonctionner en même temps. A la fermeture de l'application un délai de 5 secondes est nécessaire à la télécommande pour se reconnecter.

TEMPUR + SEALY


Sommier de relaxation Copenhague

Descente mécanique de secours :


La descente d'urgence permet d'abaisser le lit en position horizontale en cas de coupure d'alimentation.

- Débranchez le moteur du secteur. Prenez la clé hexagonale fixée sur le côté (fig 2).
- Sous le moteur se situent deux trous comportant un pas hexagonal pour la descente de secours (respectivement buste et jambes).
- Placer simplement la clé hexagonale dans l'un des trous à chaque fois, et la tourner dans la direction indiquée par la flèche sur le carter.
- Il est important de tourner cette clé dans le sens indiqué sur le carter.
- Le non-respect de cette règle peut provoquer l'endommagement définitif du filetage hexagonal et rendre la descente de secours impossible.
- N'utilisez pas de visseuse électrique pour la descente, mais impérativement la clé hexagonale fournie avec le moteur


1

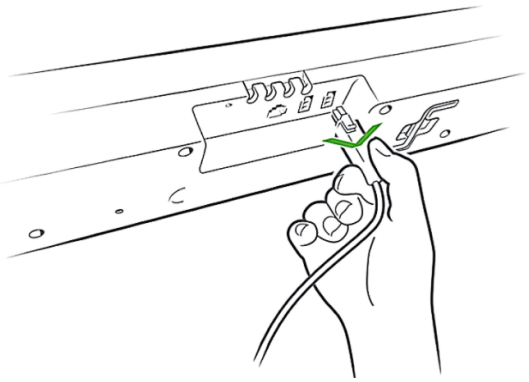

2

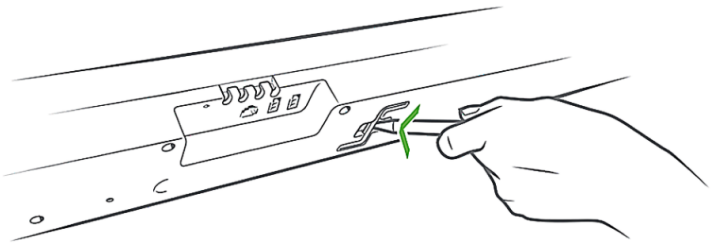

3

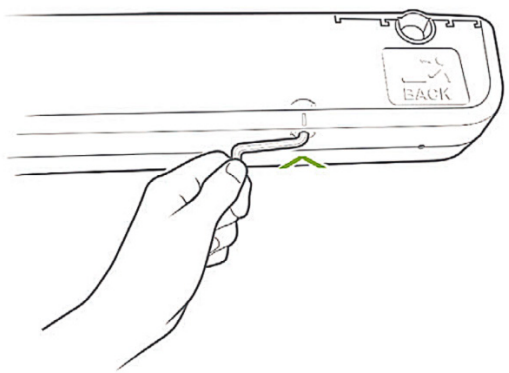

TEMPUR + SEALY

Sommier de relaxation Copenhague