TEMPUR + SEALY

Notice de montage

Sommier de relaxation Helsinki



www.tempur.fr
Tempur Sealy France - 8 Avenue du 21ème siècle 95500 GONESSE - infos@tempur.fr

TEMPUR + SEALY


Sommier de relaxation Helsinki


Précautions d'usage :

- Ne pas jeter les emballages avant la fin complète de la procédure d'installation.
- Le montage doit se faire à 2 personnes et nécessite un tournevis cruciforme.
- Ne pas utiliser ce sommier électrique à des fins médicales.
- Ne jamais s'asseoir sur le sommier si celui-ci n'est pas à plat.
- Ne pas modifier ni percer d'aucune façon les éléments de la structure.
- Ne nettoyer aucune partie du lit avec des solutions alcalines, acides ou salines.
- Les sommiers doivent être dans un environnement sec.
- L'utilisation par des enfants se fait sous la responsabilité des parents, ne jamais laisser des enfants utiliser seuls une literie de relaxation à motorisation électrique.
- Ne pas faire glisser la literie pour la déplacer, mais la soulever (cela pourrait tordre les pieds centraux).
- Suivre strictement les indications fournies dans la notice de montage et garder celle-ci pour référence dans le futur.

Installation :

Important : Ne raccorder aucun câble avant que les sommiers soient en place et sur leurs pieds

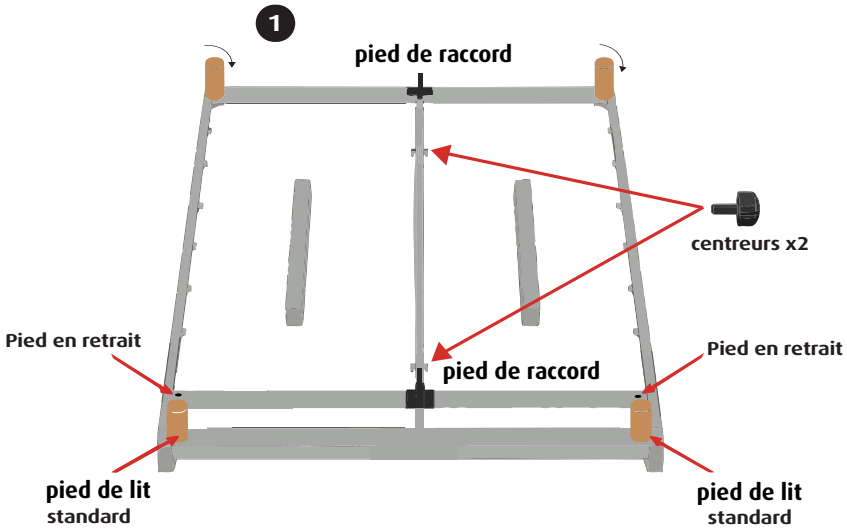


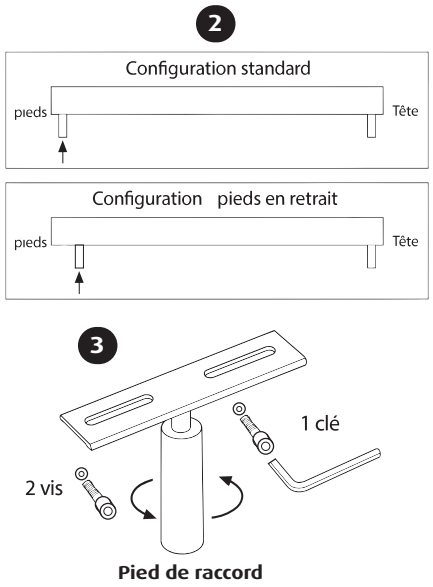

Étape 1 : N'utiliser que des pieds avec un filetage M8 (x4, non fournis avec le sommier).
Étape 2 : Visser les pieds fermement sans forcer, en fonction de la configuration souhaitée (fig.2).
Étape 3 : Mettre les centreurs entre les deux sommiers dans les trous prévus à cet effet, pour garantir le bon écartement et faciliter la pose des kits de décoration (fig.1).
Étape 4 : Positionner les deux sommiers en les rapprochant l'un de l'autre au maximum de manière à les aligner parfaitement.
Étape 5 : Utiliser les pieds de raccord (X2, fournis dans les cartons d'accessoires) (fig.3).
Étape 6 : Visser les pieds de raccord à l'aide de la clé fournie dans le sachet, fermement et sans forcer. Celui coté pieds doit être placé en retrait pour ne pas être visible.

TEMPUR + SEALY


Sommier de relaxation Helsinki

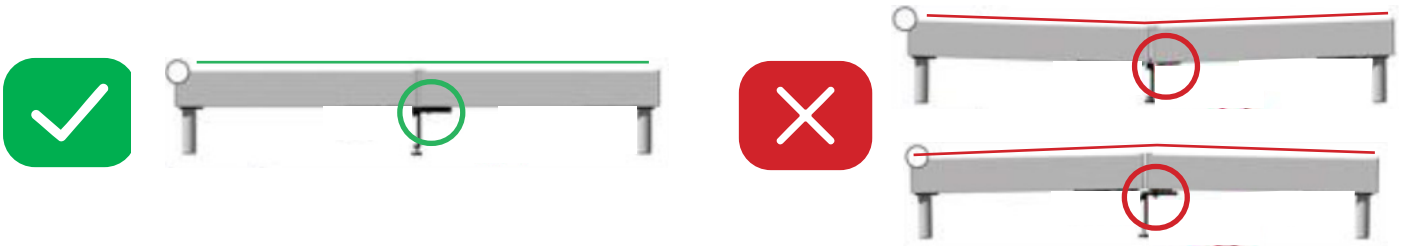

Important : Bien vérifier que les sommiers sont sur un sol stable et plat et que les pieds centraux sont réglés à la bonne hauteur. Ceci constitue une étape cruciale du montage.

Installation des glissières kit déco :

Étape 1 : Installer les glissières femelles qui serviront à fixer les kits de déco autour des cadres. Il y a 14 glissières à installer pour les deux sommiers (fournies dans les cartons d'accessoires)
Étape 2 : Visser fermement (sans forcer) les glissières à l'aide des deux vis à insert, comme ci-dessous :

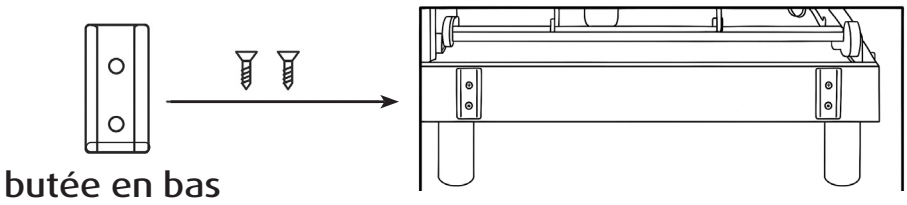

Branchement et mise en route des sommiers :

important : Ne pas brancher les moteurs sur l'électricité dans un premier temps.

Les étapes de synchronisation ci-dessous doivent se faire moteur par moteur.
Brancher le 2éme moteur une fois la synchronisation du premier terminée.

A1 : entrée RJ45 pour connexion câble linbus vers TD4/TD5 des accessoires (boîtier de connexion)

DC : prise pour connexion prise DC du TD4/TD5 (les deux sont identiques)


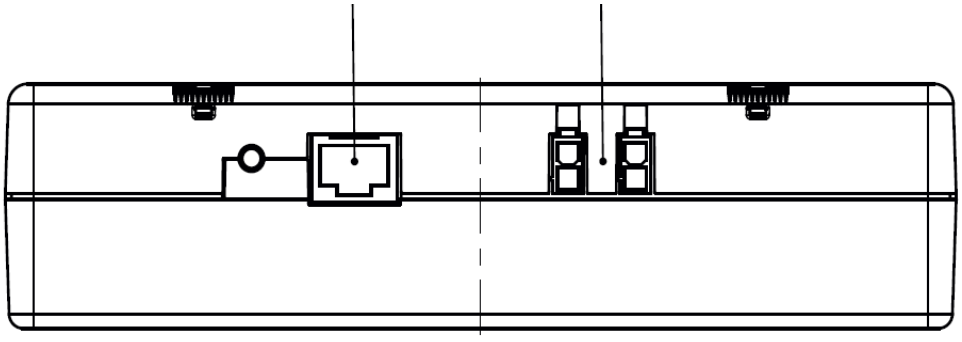


Schéma latéral du moteur

TEMPUR + SEALY

Sommier de relaxation Helsinki

A . Passer le câble d'alimentation dans le passe-câble et le brancher sur une des deux prises « DC » du moteur

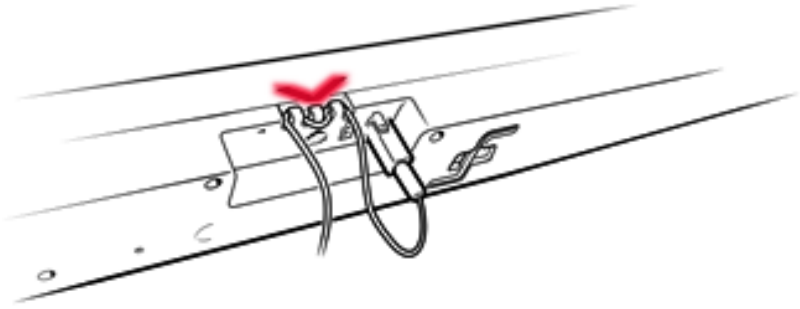

B . Brancher le câble d'alimentation au transformateur :

1



2



3



4



TEMPUR + SEALY

Sommier de relaxation Helsinki

Mise en route des sommiers

Paramétrer la télécommande :

Étape 1 : Retirer les piles de la télécommande et les remettre dans le bon sens
Étape 2 : Régler l'heure sur la télécommande
Étape 3 : Régler la date du jour sur la télécommande
Étape 4 : Lorsque le mot « BUSTE » apparaît sur la télécommande, brancher le transfo d'alimentation électrique à la prise de courant
Étape 5 : Une fois le branchement effectué, le moteur clignote (diode bleue)



Appairage commande

figure 1


Appairage réussi


figure 2

La télécommande peut maintenant être synchronisée au moteur :

Appuyez sur les boutons 1 et 3 en même temps pendant 2 à 3 secondes (fig.1).
En cas de réussite, un cercle bleu avec une coche s'affiche (fig.2).
Appuyez à nouveau sur les boutons 1 et 3 en sélectionnant les trois autres parties mobiles : «jambe» «pieds» et «tête» (en cliquant sur les flèches gauche et droite de la télécommande). Le cercle bleu avec une coche s'affichera à nouveau pour chaque des parties.
La télécommande et le système moteur sont maintenant synchronisés.

Étape 6 : Attendre deux/trois minutes avant d'effectuer la même procédure pour le deuxième moteur.
En cas d'erreur ou d'une synchronisation d'une télécommande sur deux moteurs, débrancher les deux moteurs et attendre 3 minutes. Enlever les piles des télécommandes et reprendre alors la procédure de synchronisation du début, **moteur par moteur.**

Utilisation de la télécommande et définition des pictogrammes :

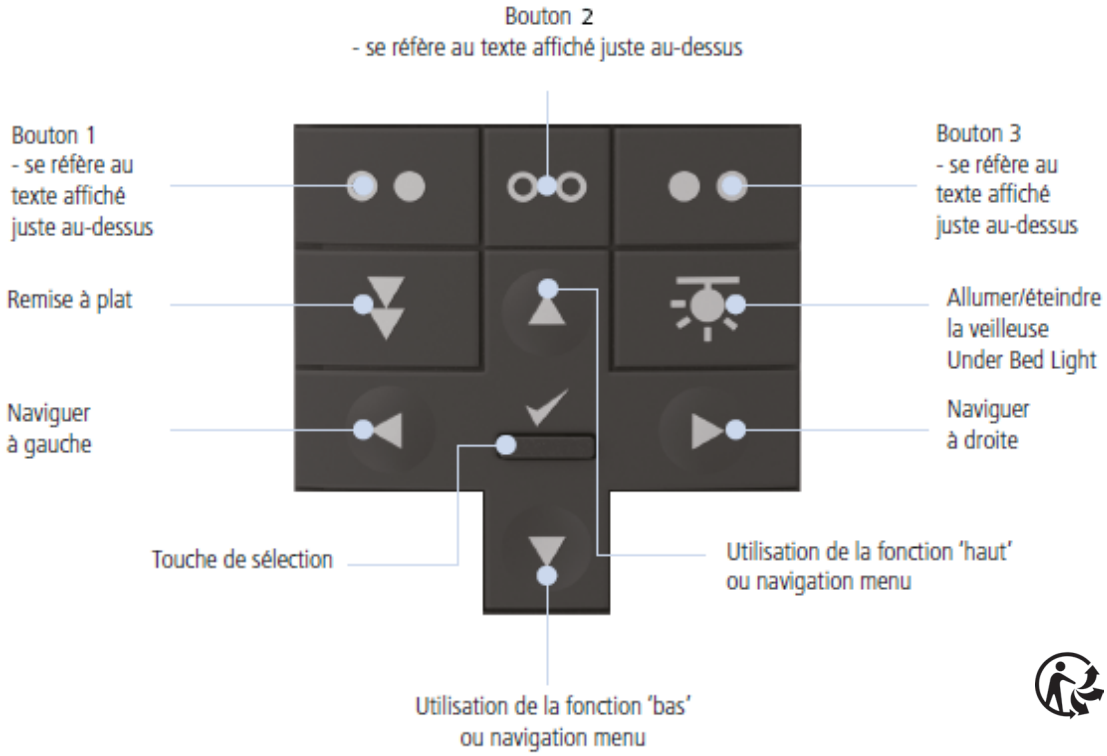

TEMPUR + SEALY

Sommier de relaxation Helsinki


Mémorisation des positions


Vous avez la possibilité de mémoriser 4 positions favorites sur la télécommande (ou 4 sur l'application).
Étape 1 : Mettez le lit dans la position souhaitée.
Étape 2 : Passez à l'écran « SAUVER FAVORI » en utilisant les boutons « gauche » et « droite ».
Étape 3 : Lorsque l'écran est atteint, appuyez sur le bouton 3 « SAUVER ».
Étape 4 : Sélectionnez l'une des quatre positions favorites à l'aide des boutons « haut » et « bas » et appuyez sur le bouton « sélection » pour enregistrer la position en tant que « FAVORI » sélectionné.
Étape 5 : Le « FAVORI » s'affiche alors dans le défilement du menu principal. Dès que toutes les positions sont enregistrées, l'option « SAUVER » devient cachée. Elle sera à nouveau affichée dès qu'une des quatre positions sauvegardées sera supprimée.



Etape 3 *Etape 4* *Etape 5*


Pose des arrêtoirs

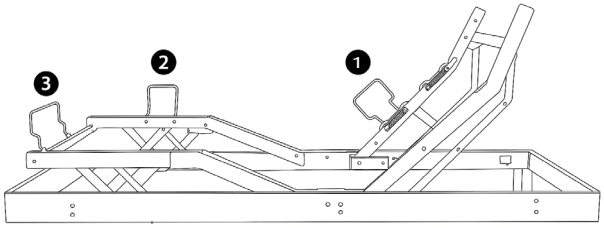



Vis papillons x2 pour un arrêtoir

Les arrêtoirs latéraux doivent se poser vers l'extérieur du lit uniquement.
Étape 1 : Lever la tête et le pied du lit comme Illustré ci-dessus pour faciliter l'accès
Étape 2 : Placer l'arrêtoir sur les picots de positionnement
Étape 3 : Visser fermement sous les picots, sans forcer, avec les vis papillons fournies dans les cartons d'accessoires.
Il y a trois arrêtoirs par couchage, à savoir :

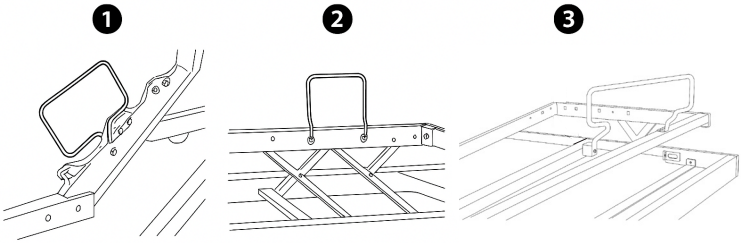

1- Arrêtoir de tête **2- Arrêtoir de pied latéral** **3- Butée de pied**

TEMPUR + SEALY


Sommier de relaxation Helsinki

L'installation de votre sommier Tempur est maintenant terminée. Pour terminer l'installation de votre literie, installer les kits déco et le matelas en suivant la notice de ces derniers.


Option (câble non fourni avec le sommier) : Couplage des sommiers

Pour coupler les deux sommiers et pouvoir lever les deux couchages en simultané avec une seule télécommande, il faut relier les deux boitiers de connexion à l'aide d'un câble de couplage RJ45.

Cela permet notamment d'utiliser votre sommier de relaxation avec un grand matelas mono. Une fois la synchronisation (étape 3) terminée, baisser les deux sommiers (tête/pieds et buste/tête) au maximum (complètement à plat) avec les télécommandes. Cette étape permet d'éviter un décalage lors de la montée des sommiers une fois couplés.
Se munir du câble de couplage RJ45 et le brancher sur l'entrée A2 des deux boitiers de connexion.
Désormais une seule des deux télécommandes servira à lever les deux sommiers simultanément.

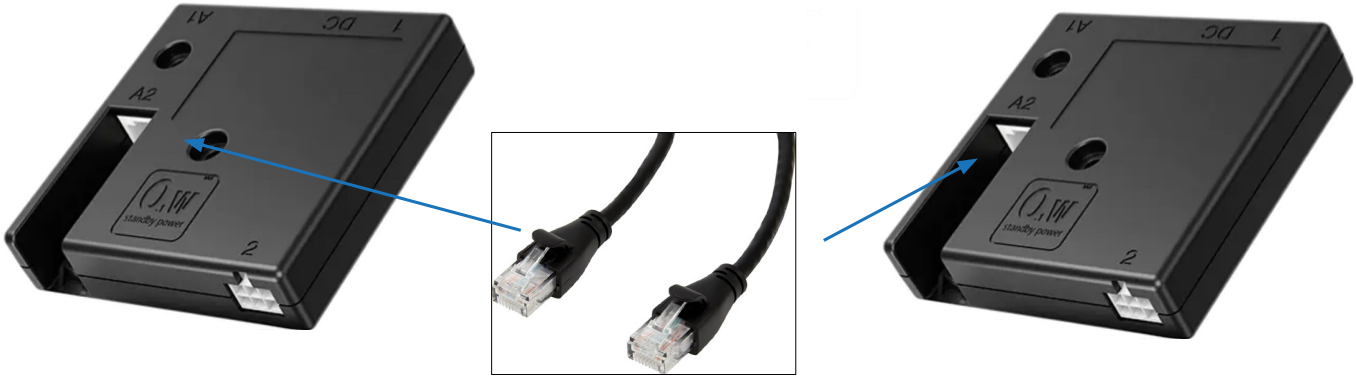

Option : Synchronisation des sommiers via un smartphone ou une tablette

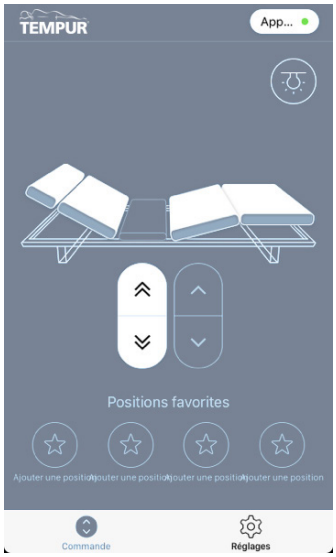


Étape 1 : Télécharger l'application dédiée, activer le Bluetooth et lancer l'application.
Étape 2 : Débrancher le transformateur de la prise et attendre 3 minutes puis brancher de nouveau le moteur.
Étape 3 : La veilleuse sous le moteur va alors clignoter, le moteur est en cycle de synchronisation pendant 3 minutes.
Étape 4 : Ouvrir l'application, rechercher le lit et jumeler celui-ci en vous laissant guider par l'affichage.

A noter que l'application est prioritaire sur la télécommande, les deux ne peuvent fonctionner en même temps. A la fermeture de l'application, un délai de 5 secondes est nécessaire à la télécommande pour se reconnecter.

TEMPUR + SEALY

Sommier de relaxation Helsinki

Option (non fournie avec le sommier) : kits vibreurs

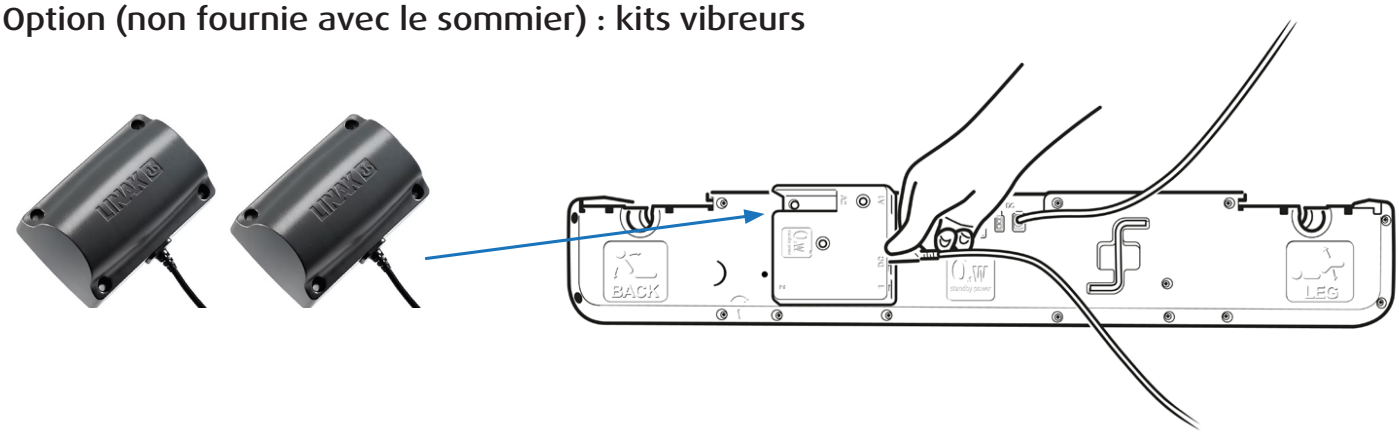

Pour ajouter le kit de massage (2 vibreurs, vendus séparément) sur un couchage, brancher le boitier du vibreur dans l'entrée A2 du boitier (prise RJ45). Puis, suivre la notice d'installation des vibreurs normalement.

La télécommande du Helsinki reconnaitra alors automatiquement les vibreurs et pourront être utilisés dans le menu massage de la télécommande.
Si une télécommande est fournie dans le kit de vibreurs, ne pas l'utiliser pour s'assurer que toutes les fonctions du sommier Helsinki restent utilisables.

Descente mécanique de secours

La descente d'urgence permet d'abaisser le lit en position horizontale en cas de coupure d'alimentation.

Débranchez le moteur du secteur. Prenez la clé hexagonale fixée sur le côté (fig 2).
Sous le moteur se situent deux trous comportant un pas hexagonal pour la descente de secours (respectivement buste et jambes).

Placer simplement la clé hexagonale dans l'un des trous à chaque fois, et la tourner dans la direction indiquée par la flèche sur le carter.

Il est important de tourner cette clé dans le sens indiqué sur le carter. Le non-respect de cette règle peut provoquer l'endommagement définitif du filetage hexagonal et rendre la descente de secours impossible.
N'utilisez pas de visseuse électrique pour la descente, mais impérativement la clé hexagonale fournie avec le moteur.

