TEMPUR + SEALY

Notice de montage

Sommier de relaxation Stockholm



www.tempur.fr
Tempur Sealy France - 8 Avenue du 21ème siècle 95500 GONESSE - infos@tempur.fr

TEMPUR + SEALY


Sommier de relaxation Stockholm


Précautions d'usage :

- Ne pas jeter les emballages avant la fin complète de la procédure d'installation.
- Le montage doit se faire à 2 personnes et nécessite un tournevis cruciforme.
- Ne pas utiliser ce sommier électrique à des fins médicales.
- Ne jamais s'asseoir sur le sommier si celui-ci n'est pas à plat.
- Ne pas modifier ni percer d'aucune façon les éléments de la structure.
- Ne nettoyer aucune partie du lit avec des solutions alcalines, acides ou salines.
- Les sommiers doivent être dans un environnement sec.
- L'utilisation par des enfants se fait sous la responsabilité des parents, ne jamais laisser des enfants utiliser seuls une literie de relaxation à motorisation électrique.
- Ne pas faire glisser la literie pour la déplacer, mais la soulever (cela pourrait tordre les pieds centraux).
- Suivre strictement les indications fournies dans la notice de montage et garder celle-ci pour référence dans le futur.

Mise en place des sommiers et montage des pieds :

Important : Ne raccorder aucun câble avant que les sommiers soient en place et sur leurs pieds

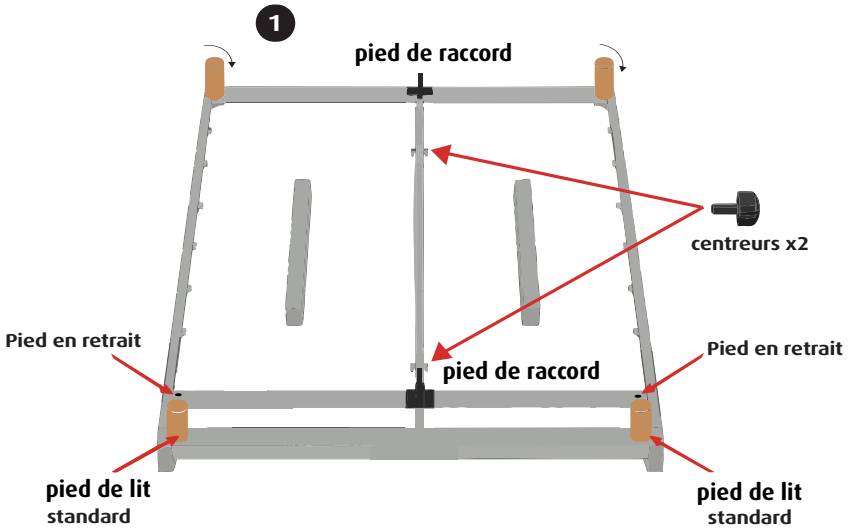


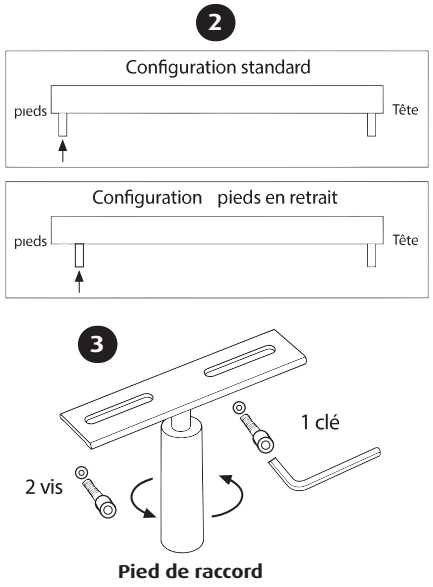

Étape 1 : N'utiliser que des pieds avec un filetage M8 (x4, non fournis avec le sommier).
Étape 2 : Visser les pieds fermement sans forcer, en fonction de la configuration souhaitée (fig.2).
Étape 3 : Mettre les centreurs entre les deux sommiers dans les trous prévus à cet effet, pour garantir le bon écartement et faciliter la pose des kits de décoration (fig.1).
Étape 4 : Positionner les deux sommiers en les rapprochant l'un de l'autre au maximum de manière à les aligner parfaitement.
Étape 5 : Utiliser les pieds de raccord (X2, fournis dans les cartons d'accessoires) (fig.3).
Étape 6 : Visser les pieds de raccord à l'aide de la clé fournie dans le sachet, fermement et sans forcer. Celui coté pieds doit être placé en retrait pour ne pas être visible.

TEMPUR + SEALY


Sommier de relaxation Stockholm

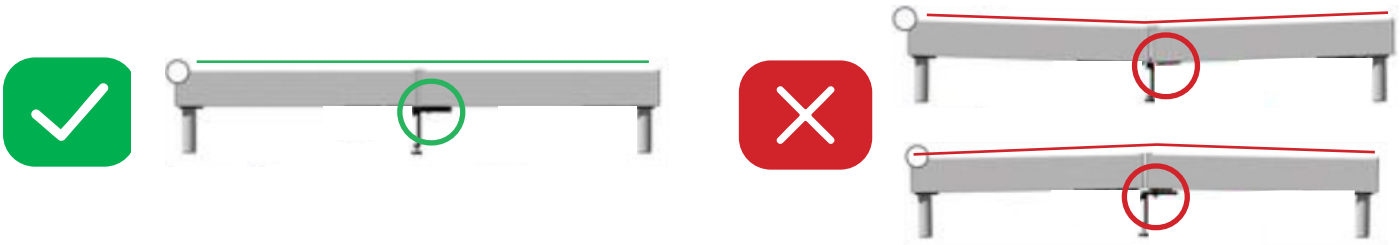

Important : Bien vérifier que les sommiers sont sur un sol stable et plat et que les pieds centraux sont réglés à la bonne hauteur. Ceci constitue une étape cruciale du montage.

Installation des glissières kit déco

Étape 1 : Installer les glissières femelles qui serviront à fixer les kits de déco autour des cadres. Il y a 14 glissières à installer pour les deux sommiers (fournies dans les cartons d'accessoires)
Étape 2 : Visser fermement (sans forcer) les glissières à l'aide des deux vis à insert, comme ci-dessous :

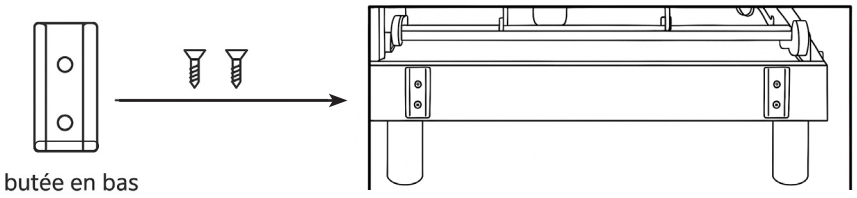

Branchement et mise en route des sommiers

Important : Les étapes de synchronisation ci-dessous doivent se faire moteur par moteur. Brancher le 2éme moteur une fois la synchronisation du premier terminée !


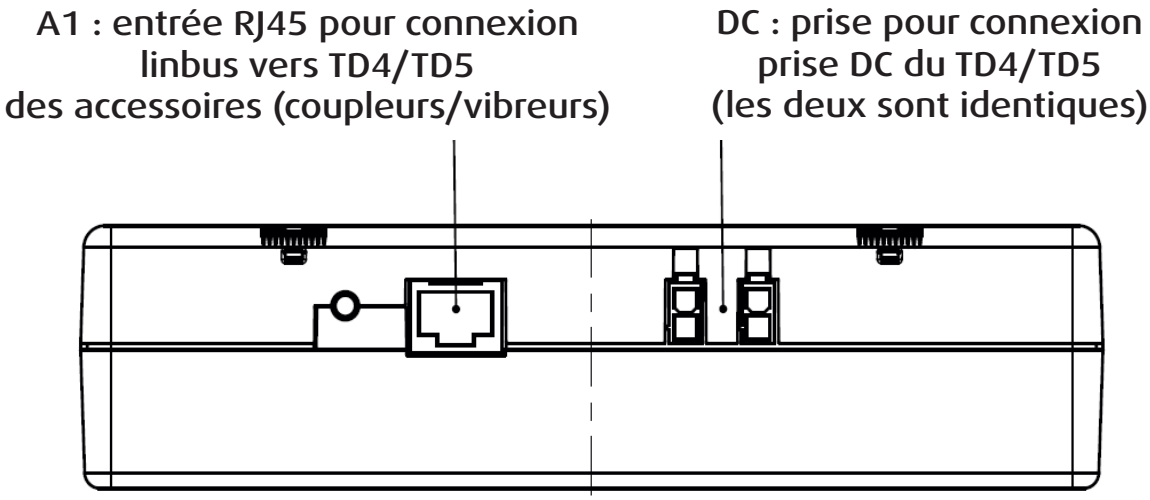


Schéma latéral du moteur

TEMPUR + SEALY


Sommier de relaxation Stockholm

Étape 1 : Passer le câble d'alimentation dans le passe-câble et le brancher sur une des deux prises « DC » du moteur

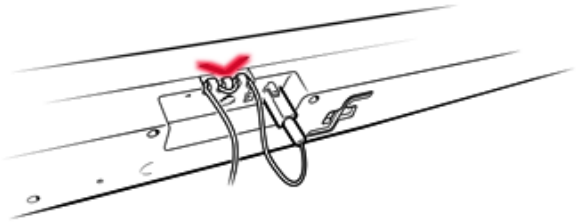



Étape 2 : Brancher le câble d'alimentation au transformateur :



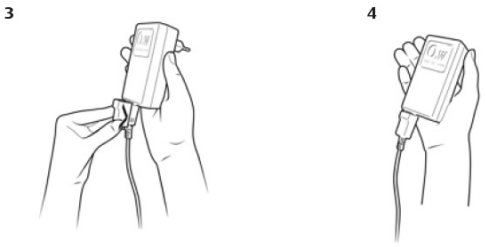

Étape 3 : Brancher sur la prise de courant.
Étape 4 : La veilleuse sous le moteur va alors clignoter, le moteur est en cycle de synchronisation pendant 3 minutes.
Étape 5 : Prendre la télécommande en mains et appuyer sur les deux boutons du haut SIMULTANEMENT. Attendez jusqu'à ce que vous voyiez un long clignotement lumineux : c'est le signal d'une synchronisation réussie.

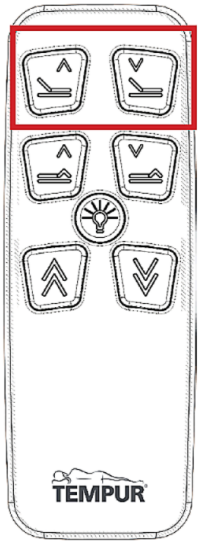

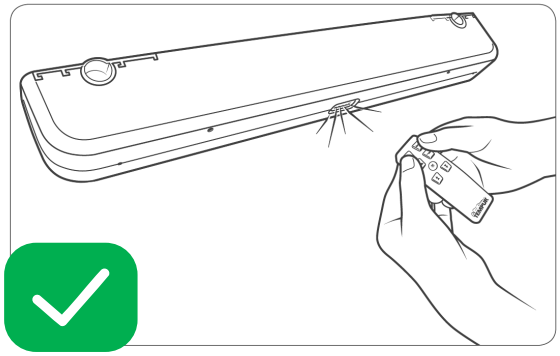

TEMPUR + SEALY


Sommier de relaxation Stockholm

Une fois l'étape 5 terminée, vérifier que le moteur fonctionne en appuyant sur une touche de la télécommande et remettre à plat.
Brancher le deuxième moteur et effectuer la même procédure avec l'autre télécommande.


Important : En cas d'erreur ou d'une synchronisation d'une télécommande sur deux moteurs, débrancher les deux moteurs et attendre 3 minutes. Reprendre alors la procédure d'appairage du début, moteur par moteur.


Utilisation de la télécommande :



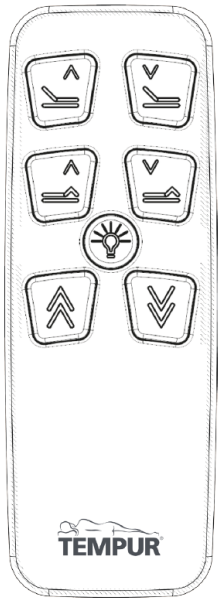


Pose des arrêtoirs

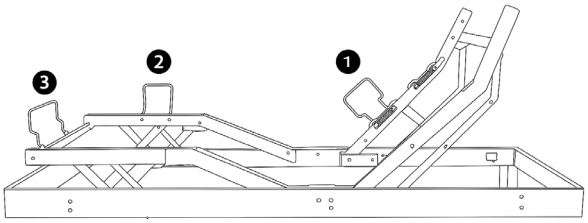



Vis papillons x2 pour un arrêtoir

Les arrêtoirs latéraux doivent se poser vers l'extérieur du lit uniquement.
Étape 1 : Lever la tête et le pied du lit comme illustré ci-dessus pour faciliter l'accès
Étape 2 : Placer l'arrêtoir sur les picots de positionnement
Étape 3 : Visser fermement sous les picots, sans forcer, avec les vis papillons fournies dans les cartons d'accessoires.
Il y a trois arrêtoirs par couchage, à savoir :

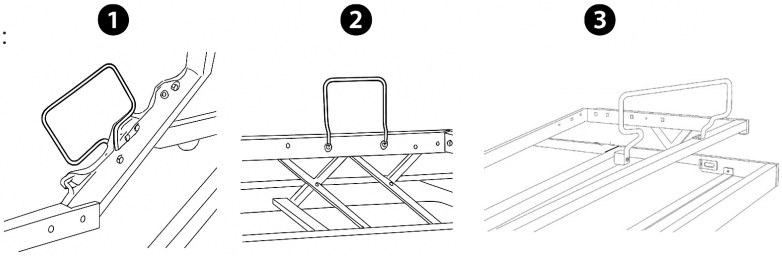

1- Arrêtoir de tête **2- Arrêtoir de pied latéral** **3- Butée de pied**

L'installation de votre sommier Tempur est maintenant terminée.
Pour terminer l'installation de votre literie, installer les kits déco et matelas en suivant la notice de ces derniers.

TEMPUR + SEALY


Sommier de relaxation Stockholm

Option (câble non fourni dans le sommier) : Couplage des sommiers

Pour coupler les deux sommiers et pouvoir lever les deux couchages en simultané avec une seule télécommande, il faut relier les deux moteurs à l'aide d'un câble de couplage RJ45.

Cela permet notamment d'utiliser votre sommier de relaxation avec un grand matelas mono.

- Une fois la synchronisation (étape 3) terminée, baisser les deux sommiers (têtes et pieds) au maximum (complètement à plat) avec les télécommandes. Cette étape permet d'éviter un décalage lors de la montée des sommiers une fois couplés.
- Se munir du câble de couplage RJ45 et le brancher sur l'entrée A1 des deux moteurs.
- Désormais, une seule des deux télécommandes servira à lever les deux sommiers simultanément (l'autre télécommande ne fonctionnera plus).

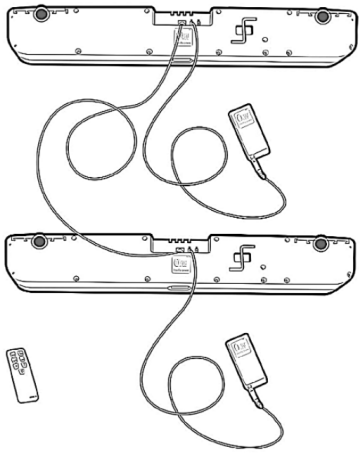


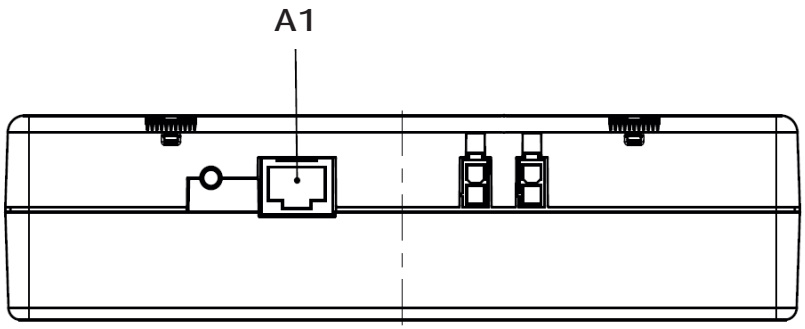


Schéma latéral du moteur

Option : Synchronisation des sommiers via un smartphone ou une tablette

Étape 1 : Télécharger l'application dédiée, activer le Bluetooth et lancer l'application.
Étape 2 : Débrancher le transformateur de la prise et attendre 3 minutes puis brancher de nouveau le moteur.
Étape 3 : La veilleuse sous le moteur va alors clignoter, le moteur est en cycle de synchronisation pendant 3 minutes.
Étape 4 : Ouvrir l'application, rechercher le lit et jumeler celui-ci en vous laissant guider par l'affichage.

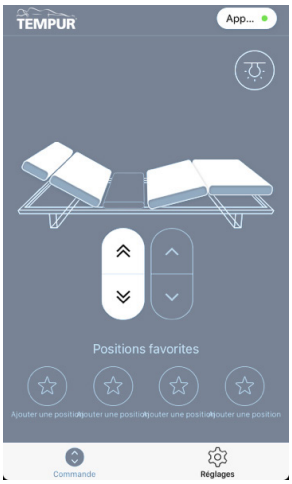

Important : À noter que l'application est prioritaire sur la télécommande, les deux ne peuvent fonctionner en même temps. A la fermeture de l'application, un délai de 5 secondes est nécessaire à la télécommande pour se reconnecter.

TEMPUR + SEALY


Sommier de relaxation Stockholm

Descente mécanique de secours :


La descente d'urgence permet d'abaisser le lit en position horizontale en cas de coupure d'alimentation.

- Débranchez le moteur du secteur. Prenez la clé hexagonale fixée sur le côté (fig 2).
- Sous le moteur se situent deux trous comportant un pas hexagonal pour la descente de secours (respectivement buste et jambes).
- Placer simplement la clé hexagonale dans l'un des trous à chaque fois, et la tourner dans la direction indiquée par la flèche sur le carter.
- Il est important de tourner cette clé dans le sens indiqué sur le carter.
- Le non-respect de cette règle peut provoquer l'endommagement définitif du filetage hexagonal et rendre la descente de secours impossible.
- N'utilisez pas de visseuse électrique pour la descente, mais impérativement la clé hexagonale fournie avec le moteur


1

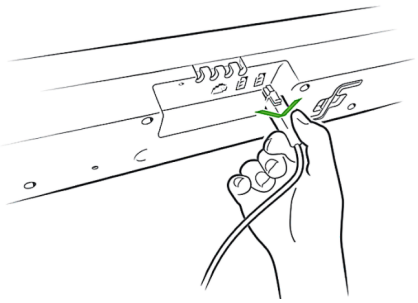

2

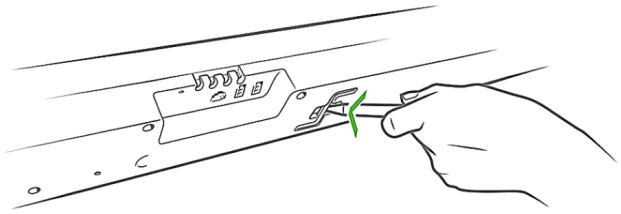

3

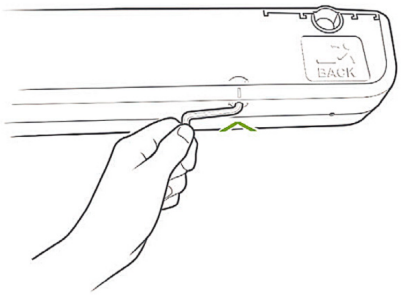

TEMPUR + SEALY

Sommier de relaxation Stockholm